


SEITENSCHNEEPFLUG

SL 2500 - SL 2900

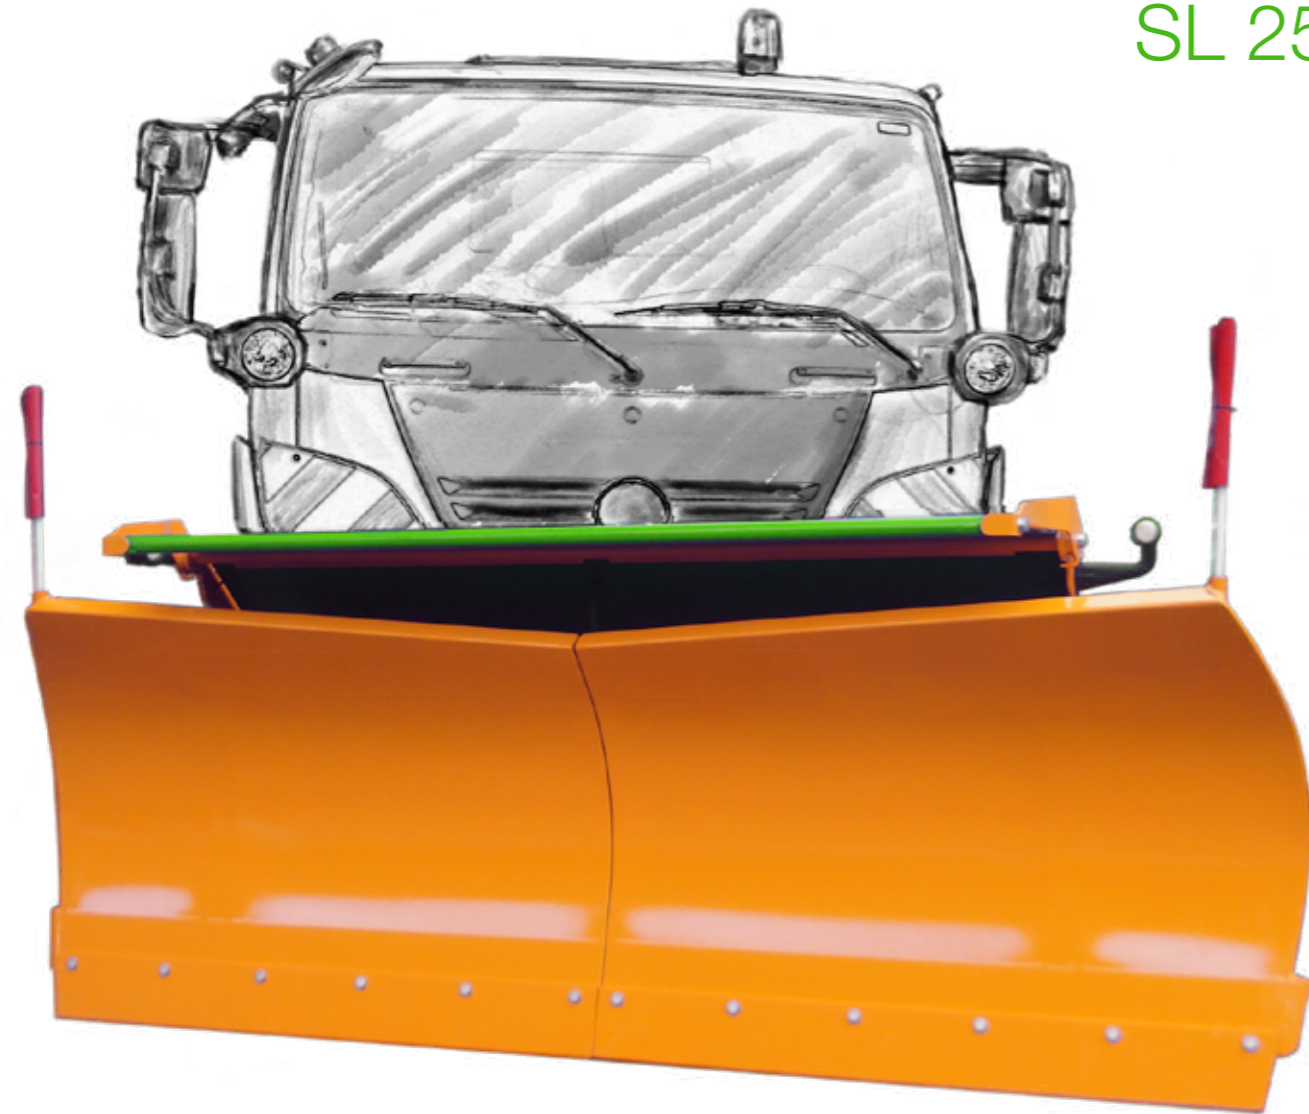

Der Klappmechanismus des Räumschildes wird von Zugfedern kontrolliert. Dadurch wird das Wegklappen des Pfluges beim Anfahren an Hindernisse ermöglicht.

Danach werden die Schilder mittels der Zugfedern sanft in die Räumstellung zurückgeführt. Der Räumvorgang kann fließend ohne Unterbrechung fortgesetzt werden.

- Hydraulische Hubeinrichtung und Schwenkeinrichtung
- Automatische Absicherung durch vorgespannte Pflugschar
- Mechanische Niveaueinrichtung - optional hydraulisch
- Laufräder spindelverstellbar
- Schraubbare Verschleißschiene Hardox 450
- Begrenzungsfähnchen
- Schneestaubschutz
- Windleitschirm für höhere Räumgeschwindigkeit
- Pflugbegrenzungsbeleuchtung LED

TYP	Räumbreite bei 30°	Pflugbreite gesamt	Pflughöhe Mitte / Rechts	Pflugschoren	Gewicht ca.
SL 2500-2	2165 mm	2500 mm	900 / 980 mm	2	540 kg
SL 2700-2	2340 mm	2700 mm	900 / 985 mm	2	570 kg
SL 2900-2	2510 mm	2900 mm	900 / 990 mm	2	590 kg

